



EXFROZEN
FROZEN VEST
innovative technology

驚きの冷却体感^{※3}



電源を入れて 10 秒でクール^{※3}

表面最大冷却温度 -20°C 冷却^{※1}

両脇のアジャスターでサイズ調整可能

軽量 約 570g ^{※2}

— PELTIER COOLING SYSTEM —

EXFROZEN FROZEN VEST

innovative technology

使用可能バッテリー ※4

温度切り替え

使用環境温度

安全機能

RD9222N (別売)
もしくは、市販の2.4A以上出力の
USB type-A出力モバイルバッテリー
3段階
20~45℃
異常時自動電源OFF機能
電源OFF後の熱伝達防止機能

EF92392 フローズンベスト

セット内容：メッシュベスト×1
ペルチェデバイス×1
取扱説明書
素材：[本体] ポリエステル100%
[別布] ナイロン100%
サイズ：F (フリー)
胸囲(目安)：88~120cm

保冷剤
メッシュポケット

脇の調整ベルトで
サイズ調整簡単




背中二重仕様



【装着イメージ】

背中の二重仕様の所から、背中心3ヶ所にペルチェデバイスを装着し
脇のホールからコードを通してポケット内のバッテリーと繋がります。
※背中には二重仕様になっているため、着用時はコードは隠れた状態になります。
※下記図はイメージです。

【着用イメージ】

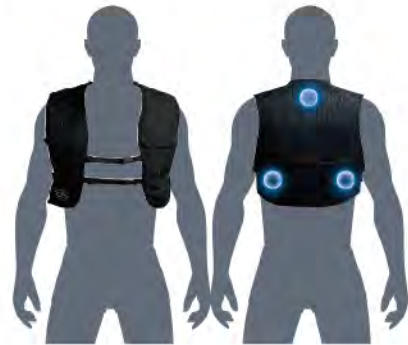

バッテリー収納ポケット
(両脇とも収納可能)

ペルチェデバイス取り外し可能

取り外してウェアのみ洗濯が可能です。



MOBILE BATTERY

RD9222N モバイルバッテリー (別売)

容量：10000mAh

出力ポート3口 Type-A(USB)×2口
Type-C×1口

付属品：充電ケーブル (ACアダプターは別売です)
容量：10000mAh
最大出力：2.4A

※RD9222Nは別売です



操作方法


スイッチ付ケーブルで
簡単操作可能!

強 中 弱

3段階温度切替が可能

3段階温度切替	強	中	弱
表面最大冷却温度 ※1	約-20℃	約-15℃	約-10℃
連続稼働時間(h) ※1	3.5	4.5	6

※RD9222N 使用時

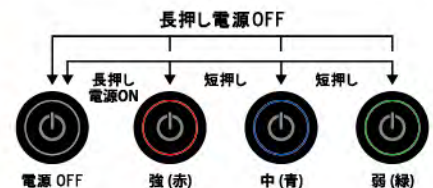

※1 使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電時間・充電回数など)条件で変動いたします。また、表面最大冷却温度は使用環境に対しての冷却温度です。※2 当社商品(KF99100 保冷剤4コ装着で970g)との比較。ウェアとペルチェデバイスにバッテリー (RD9222N) を含めた重量です。※3 体感には個人差があります。※4 本製品のご利用には必ずモバイルバッテリー(別売)が必要です。また全てのバッテリーとの互換性を保証するものではありません。※使用上のご注意など、取扱説明書は必ずご確認ください。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書記載の内容と異なる場合がございます。※金属部分(ステンレス部分)が直接肌に触れないようにご着用いただき、金属アレルギーの方や、その恐れのある方はご使用にならないでください。

お問い合わせはこちら

ミスズユニム株式会社

お問合せ：03-3862-2821

担当者：

お気軽に
お問合せください